

## BC-NL2200U



QRコードもJANコードもこの1台で！  
1次元・2次元の主要なバーコードに対応。

- 紙面はもちろん液晶画面上のバーコードも高速読取
- エルゴノミクスに基づいた快適で使いやすいデザイン



## 特長

## 液晶画面对応



紙面のバーコードはもちろん、スマートフォンに表示された、各種スマホ決済用のバーコード、会員証アプリのバーコード…など、様々な媒体に表示/印字された1D/2D/QRバーコードを読み取ります。




## 縦位置のバーコードも読取可能

縦位置のバーコードでも、スキャナの角度を変えることなく読み取りが可能。また、バーコードの向きに関係なく各種シンボルを360°どの方向からでも読み取れます。

## ハンズフリースタンド(オプション)

スタンド(別売り)との併用で、ハンズフリーでのスピーディーな読み取りが可能です。(型番:BC-NLSTD20)

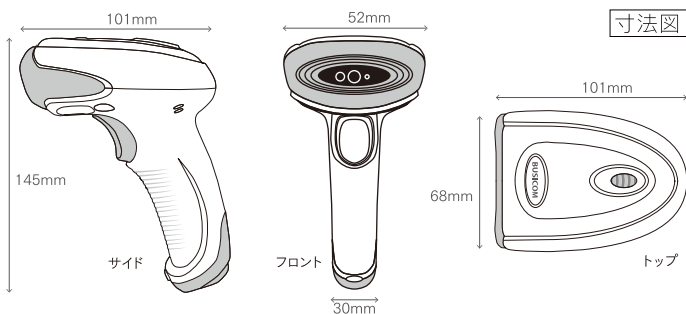

寸法図

製品名	2次元バーコードリーダー	
型番	BC-NL2200U-W	BC-NL2200U-B
カラー	スノーホワイト	マットブラック
JAN	4993707002377	4993707002384

読取りコード	
2次元バーコード	QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix(※1)
1次元バーコード	JAN, EAN, UPC-A/E, ISSN, ISBN, NW-7 (Codabar), Interleaved 2 of 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 11, Matrix 2 of 5, GS1-128, <GS1 Databar>RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14

パフォーマンス	
読取方式	640 × 480 CMOSセンサ
インターフェース	USB1.1(キーボードインターフェース, USB-COM) RS-232C(9.6~115.2Kbps)※オプション
ケーブル	ストレートケーブル(1.9m)
最小分解能	0.076mm
電源	接続先より供給 5VDC±5%
消費電流/消費電力	最大動作時270mA、待機時14.3±2mA、最大電力1417.5mW
光源	赤色LED(625±10nm)
読取確認	LED(緑)、ブザー(調整可)

環境条件	
耐落下強度	1.2mから落下後正常動作
保護等級	IP42
動作温度	-20℃~+50℃
湿度	5%~95%(結露無いこと)

サイズ	
外形寸法	(L)101mm × (W)68mm × (H)145mm
製品重量	114g(ケーブル除く)

※1:2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)には対応しておりません。

※記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。



東京本社 TEL:03-5229-5190(代)  
〒112-0014 東京都文京区関口1-20-10  
住友不動産江戸川橋駅前ビル



URL <https://www.busicom.co.jp/h/bc-reader/bc-nl2200u.html> BC-NL2200U 検索

東京 大阪 福岡 山口