

BC-NL3000U

QRコード/バーコードを使った
スマホ決済や会員証、チケット、
カードを使った会員証も、
かざすだけの簡単読み取り!



- ・照度上限 10 万ルクスで屋外利用可能 (夏の直射日光下で、約 10 万ルクス)
- ・スマートフォン画面の QR コード / バーコードの読み取りに 最適なデスクトップスキャナ
- ・デジタル会員証、チケット、クーポン、QR コード決済など様々なモバイル活用サービスに!
- ・液晶画面でも紙面でもスムーズな読み取り
- ・独自のスキャンエンジンにより高品質な読み取りを実現

特長

マルチメディア対応



QR決済アプリに表示された電子決済用のQRコード、スマートフォンを使ったアプリ会員証のコード・・・等、様々なメディアに表示/印字された1D/2D/QRコードを読み取ります。

マルチデバイス対応




ホストとUSBケーブル (USB-A) で接続し、通信と給電 (DC5V, 0.5A) する事で、デスクトップPC、POSシステム、iPad、iPhone、スマートフォン、Android端末・・・等、様々なデバイスでの使用が可能 (OS搭載標準ドライバーで動作)

※一部機器 (iPhone/iPad等) では、リーダーへの給電の出力 (0.5A) が足りなく、補助電源を必要とする場合がございます。(注: 本機器のコネクタはUSB-Aとなりますので、ご注意ください。)



Apple Lightning - USB 3 カメラアダプタなど電源供給されるUSB ハブを使えば iPad でも有線接続は可能です。

製品名	卓上スマホリーダー	
型番	BC-NL3000U-W	BC-NL3000U-B
カラー	ホワイト	ブラック
JAN	4993707002407	4993707002414
読取りコード		
2次元バーコード	QR Code, PDF417, Data Matrix	
1次元バーコード	JAN, EAN, UPC-A/E, ISSN, ISBN, NW-7 (Codabar) Interleaved 2 of 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, Industrial 2 of 5, Code 39, Code 11, Matrix 2 of 5 <GS1 Databar> RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14	
環境条件		
動作温度	-10°C~+50°C	
湿度	-5%~95% (結露無いこと)	
使用照度範囲	10万ルクス以下	
保存温度	-20°C~+60°C	
認証	FCC Part15クラスB, CE EMCクラスB01	
パフォーマンス		
プロセッサ	IOTRC 0370チップ	
イメージセンサ	640 × 480 CMOSセンサ	
インターフェース	USB1.1 (HID-KBW, HID-POS) RS-232C (9.6~115.2Kbps) ※オプション	
スキャンモード	センサーモード, 連続モード	
解像度	10mil	
電源	DC5V, 0.5A	
消費電力	1W (最大)	
光源	白色LED	
通知	ビーブ音、LEDインジケータ	
サイズ		
寸法重量	W89mm × D113mm × H104mm, 300g	
スキャンウインドウ	W52mm × D67mm	

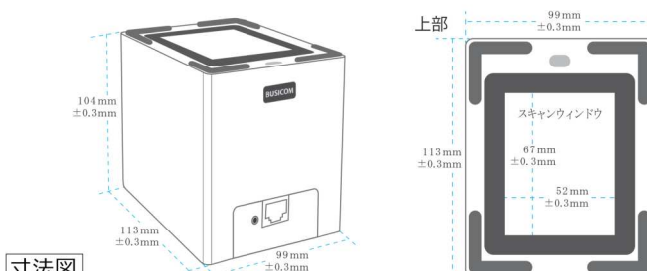

※WeChatPayはTencent社の、AlipayはAlibaba社の、iPhone、iPadはApple Inc.の、AndroidはGoogle Inc.の、WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標あるいは商標です。他、記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。

BUSICOM
株式会社ビジコム

東京本社 TEL: 03-5229-5190 (代)
〒112-0014 東京都文京区関口1-20-10
住友不動産江戸川橋駅前ビル



URL <https://www.busicom.co.jp/h/> | ビジコムハードウェア 検索