

BCN-1000U

美しく機能的なデザインのハイスペックモデル

BCN-1000U-B
ブラック



BCN-1000U-W
ホワイト




- GS1 Databar (旧称：RSS) をサポート
- 300 スキャン / 秒の走査速度・最小分解能 0.1mm の高精度で、気持ちの良い読み取り
- ～ 65mm の離し読みで～ 100mm 幅程度のバーコードも読み取り可能 ※1
- 本体重量約 85g の小型・薄型・軽量ボディ
- 安心の 1 年間保証

仕様

製品名	高性能CCDバーコードリーダー(USB)
型番	BCN-1000U
メーカー	ビジコム
外寸・重量	W75mm × D150mm 85g(ケーブル除く)

インターフェース	USB(USBキーボードインターフェース)
ケーブル	ストレートケーブル(2.0m)
読取方式	2,500pixel CCDセンサー
CPU	32bit CPUプロセッサ
読取コード	JAN, EAN, UPC-A, UPC-E(アドオン対応),NW-7(Codabar), Interleaved 2of5(ITF), Industrial 2of5, CODE39, CODE93, CODE128,GS1-128 (EAN-128),GS1 DataBar (RSS)
最大読取幅	100mm(条件により)
読取距離	0～65mm(条件により)
最小分解能	0.1mm
スキャン速度	300 スキャン / 秒
光源	赤色LED (660nm)
読取確認	2色LED(赤・青)、ブザー
電源	接続先より供給 5VDC±5%
消費電力	動作時 100mA 待機時 40mA
耐落下強度	1.8m から落下後正常動作
安全規格	FCC, CE ,RoHS
使用温度/湿度	0℃～40℃ / 10%～90%RH(結露・結氷のないこと)

■ 読取深度・幅

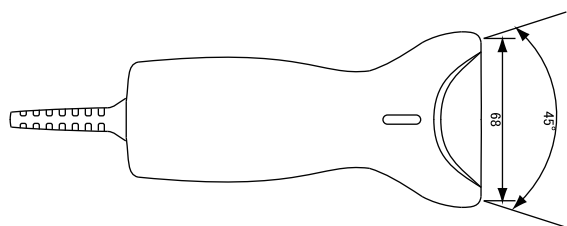

読取最大幅	分解能	読取距離
50mm to 80mm	0.1 mm (4mil)	0mm
68mm to 85mm	0.127mm (5mil)	30mm
68mm to 90mm	0.26 mm (10.4mil)	40mm
68mm to 100mm	0.33 mm (13mil)	50mm
		65mm

■ オプション・置き台(別売)

バーコードリーダーを衝撃から保護し収納するシリコン製の置き台です。壁掛けホルダーとしてもご利用いただけます。



BC-10AZ (ホワイト・ブラック)



日本語マニュアル(冊子)付き
各種設定は、マニュアルのバーコードを読み取っておこないます。

※1 バーコードの条件により異なります