

# BCN-1200U

BCN-1200U-B  
シルキーブラック



BCN-1200U-W  
BCN-1200-W-11  
(ショートケーブル仕様)  
スノーホワイト



美しく機能的なデザインの  
ハイスペックモデル。

- GS1 Databarをサポート
- 300スキャン/秒の走査速度・最小分解能 0.1mmの高精度で、気持ちの良い読み取り
- ～65mmの離し読みで～100mm幅程度のバーコードも読み取り可能 ※1
- 本体重量約85gの小型・薄型・軽量ボディ
- 消費電流100mA以内の低電力

## 仕様

製品名	高性能CCDバーコードリーダー(USB)		
型番	BCN-1200U-W	BCN-1200U-B	BCN-1200U-W-11
JANコード	4993707002261	4993707002278	4993707002315
外寸・重量	W75mm×H150mm / 85g(ケーブル除く)		
インターフェース	USB(USBキーボードI&F) ※USB3.0ポートにも対応		
ケーブル	ストレートケーブル / 2.0m	1.1m(スノーホワイトのみ)	
読取方式	2,500pixel CCDセンサー		
CPU	32bit CPUプロセッサ		
読取コード	JAN(アドオン対応), EAN, UPC-A, UPC-E,NW-7(Codabar), Interleaved 2of5(ITF), Industrial 2of5, CODE39, CODE93, CODE128,GS1-128(EAN-128),GSI DataBar(RSS)		
最大読取幅	100mm(条件により)		
読取距離	0～65mm(条件により)		
最小分解能	0.1mm		
スキャン速度	300スキャン/秒		
光源	赤色LED(660nm)		
読取確認	2色LED(赤・青)、ブザー(3音調より選択可)		
電源	接続先より供給 5VDC±5%		
消費電流	動作時100mA以内 待機時 40mA以内		
耐落下強度	1.8m から落下後正常動作		
安全規格	FCC, CE ,RoHS		
使用温度/湿度	0℃～40℃ / 10%～90%RH(結露・結氷のないこと)		
対応OS	USB HIDをサポートするOS		


### ■ 省電力対応

動作時の消費電流100mA以内。  
ノートPCやタブレットなどでの運用  
にも適しています。



### ■ 読取深度・読取幅

タッチ読みから65mm程度の離し読みまで、スムーズにスキャン  
するミドルレンジタイプです。

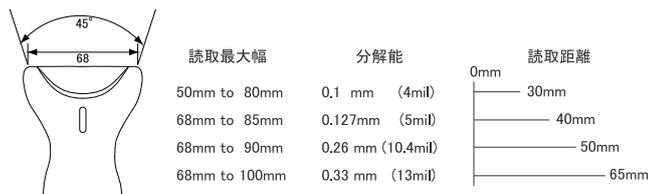

### ■ オプション・置き台(別売)

バーコードリーダーを衝撃から保護し収納するシリコン製の置き台  
です。壁掛けホルダーとしてもご利用いただけます。



BC-10AZ(ホワイト・ブラック)



日本語マニュアル(冊子)付き  
各種設定は、マニュアルのバーコードを  
読み取っておこないます。

※1 バーコードの条件により異なります

