

# MONITOR LINEUP

**BUSICOM**

入力のDXを極める

タッチ & セカンドモニター 総合カタログ



# 幅広い用途で使えるタッチ&セカンドモニター

多彩なラインナップで、あらゆるニーズに応えるビジコムのタッチ&セカンドモニター。USB Type-CやVESA規格に対応し、高い汎用性と使いやすさを実現しました。店舗、医療施設、物流拠点、商業施設など、さまざまな現場で活用されています。

お客様操作モニターとして



対面での説明用モニターとして



施設のデジタルサイネージとして



## 特長1 / 豊富な画面サイズ




7インチから21.5インチまでの豊富なサイズを取り揃えており、ご希望に合ったサイズをご使用いただけます。

## 特長2 / USB Type-Cに対応



USB Type-Cケーブル1本で給電・映像出力・通信が可能。\* オプションで他のインターフェースもお選びいただけます。  
\*一部商品は非対応

## 特長3 / VESA規格に対応

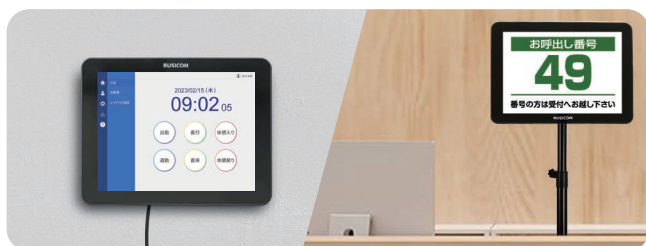

市販のスタンドや金具を用いて、セカンドモニターやデュアルディスプレイ、壁掛けなど、柔軟な設置が可能です。\*  
\*一部商品は非対応

## 特長4 / 安心の保守サービス



万が一、不具合や初期不良が発生した場合\*でも、1年間無償で修理または交換が可能です。  
\*自然故障に限る

# タッチ 対応モデル

画面タッチで直感的な操作が可能。  
お客様自身が操作する場面やスムーズな操作が求められる場面に最適。

9.7インチ

## BC-SD10TIIシリーズ



型番		表示範囲	
静電容量方式	BC-SD10TII -WS、BC-SD10TII -BS	196.6×147.4	
抵抗膜方式	BC-SD10TII -RWS、BC-SD10TII -RBS	198.3×149.1	
解像度	視野角	白光輝度	コントラスト比
1024×768	178°(横)、178°(縦)	300~350cd/m <sup>2</sup>	500:1

### ■インターフェース

USB Type-A(データ通信+給電)

静電容量  
方式



抵抗膜  
方式



### 選べるタッチ方式

#### 静電容量方式



指の静電容量の変化でタッチを認識し、スマホやタブレットのような操作が可能です。

#### 抵抗膜方式



画面に圧力を加えることで感知し、濡れた手や手袋をしたままの操作、スタイラスペン・プラスチックカードの使用も可能です。

### 専用スタンド(オプション)

#### ●メタルスタンド



スタイリッシュなデザインで、重量感のある安定したスタンド。

#### ●プラスチックスタンド



軽量で、空洞部分に配線をすっきりと収納できるスタンド。

10.1インチ

## BC-SD1010T



●スタンドはオプションです。

型番	表示範囲	解像度
BC-SD1010T-C-W BC-SD1010T-C-B	216.9×135.6	1280×800
視野角	白光輝度	コントラスト比
170°(横)、170°(縦)	350cd/m <sup>2</sup>	800:1

### ■インターフェース(通常品)

USB Type-C(Thunderbolt / DisplayPort Alt Mode 対応USBポート)  
※USB Type-Aモデル、VGA+HDMIモデルも選択可能。

13.3インチ

## BC-SD13T



●スタンドはオプションです。

型番	表示範囲	解像度
BC-SD13T-C-W BC-SD13T-C-B	293.7×165.2	1920×1080
視野角	白光輝度	コントラスト比
170°(横)、170°(縦)	300cd/m <sup>2</sup>	1000:1

### ■インターフェース(通常品)

USB Type-C(Thunderbolt / DisplayPort Alt Mode 対応USBポート)  
※USB Type-Aモデル、VGA+HDMIモデルも選択可能。

15.6インチ  
BC-SD15T



●スタンドはオプションです。

型番	表示範囲	解像度
BC-SD15T-C-W BC-SD15T-C-B	344.1×193.5	1920×1080
視野角	白光輝度	コントラスト比
170°(横)、170°(縦)	250cd/m <sup>2</sup>	800:1

■インターフェース(通常品)

USB Type-C(Thunderbolt / DisplayPort Alt Mode 対応USBポート)+  
HDMI

18.5インチ  
BC-SD18T



●スタンドはオプションです。

型番	表示範囲	解像度
BC-SD18T-C-W BC-SD18T-C-B	408.9×230.0	1920×1080
視野角	白光輝度	コントラスト比
178°(横)、178°(縦)	300cd/m <sup>2</sup>	1000:1

■インターフェース(通常品)

USB Type-C(Thunderbolt / DisplayPort Alt Mode 対応USBポート)+  
HDMI+DisplayPort+VGA

21.5インチ  
BC-SD21T



●スタンドはオプションです。

型番	表示範囲	解像度
BC-SD21T-C-W BC-SD21T-C-B	476.0×267.8	1920×1080
視野角	白光輝度	コントラスト比
178°(横)、178°(縦)	250cd/m <sup>2</sup>	1000:1

■インターフェース(通常品)

USB Type-C(Thunderbolt / DisplayPort Alt Mode 対応USBポート)+  
HDMI+DisplayPort+VGA

タッチ  
非対応モデル

動画再生やデジタルサイネージに  
最適なセカンドモニター。

7インチ  
BC-SD700FII-ST



型番	表示範囲	解像度
BC-SD700F2-ST-W BC-SD700F2-ST-B	156×87.5	1024×600
視野角	白光輝度	コントラスト比
150°(横)、140°(縦)	250cd/m <sup>2</sup>	800:1

■インターフェース

USB Type-A(データ通信+給電)




## 機能・仕様一覧

製品画像										
製品名	BC-SD10TII シリーズ				BC-SD1010T		BC-SD13T			
タッチタイプ	静電容量方式		抵抗膜方式		静電容量方式		静電容量方式			
本体カラー	スノーホワイト	マットブラック	スノーホワイト	マットブラック	スノーホワイト	マットブラック	スノーホワイト	マットブラック	スノーホワイト	マットブラック
型番	BC-SD10TII-WS	BC-SD10TII-BS	BC-SD10TII-RWS	BC-SD10TII-RBS	BC-SD1010T-C-W	BC-SD1010T-C-B	BC-SD13T-C-W	BC-SD13T-C-B		
JANコード	4993707303771	4993707303788	4993707303849	4993707303832	4993707001295	4993707001301	4993707001318	4993707001325		
モニターサイズ	9.7インチ(4:3)				10.1インチ(16:10)		13.3インチ(16:9)			
解像度	1024×768				1280×800		1920×1080			
表示範囲	W196.6×H147.4mm		W198.3×H149.1mm		W216.9×H135.6mm		W293.7×H165.2mm			
視野角	178°(横)、178°(縦)				170°(横)、170°(縦)		170°(横)、170°(縦)			
白光輝度	300~350cd/m <sup>2</sup>				350cd/m <sup>2</sup>		300cd/m <sup>2</sup>			
コントラスト比	500:1				800:1		1000:1			
応答速度	20ms				25ms		30ms			
インターフェイス	USB Type-A				USB Type-C*		USB Type-C*			
電源	5V(USB Type-A)				5V(USB Type-C)		5V(USB Type-C)			
電圧 / 電流	5V/1A				5V/1.4A		5V/1.3A			
使用環境	温度:0℃~40℃、湿度:20%~90%				温度:0℃~40℃、湿度:20%~90%		温度:0℃~40℃、湿度:20%~90%			
対応OS	Windows 10/11				Windows 10/11		Windows 10/11			
外形寸法(mm)	W242×D19×H187mm		W230×D16.5×H190 mm		W263×D35×H166mm		W331×D29×H213mm			
本体重量	0.6kg		0.4kg		0.8kg		1.1kg			
標準セット内容	本体、60cm延長ケーブル				本体、USB Type-Cケーブル		本体、USB Type-Cケーブル			
オプション	USB延長ケーブル、ACアダプタ、プラスチックスタンド、メタルスタンド				スピーカー 2W×2、スタンド		スピーカー 2W×2、スタンド			

\*USB Type-Aモデル、VGA+HDMIモデルも選択可能。

\*USB Type-Aモデル、VGA+HDMIモデルも選択可能。

## 機能・仕様一覧

製品画像								
製品名	BC-SD15T		BC-SD18T		BC-SD21T		BC-SD700F II-ST	
タッチタイプ	静電容量方式		静電容量方式		静電容量方式		タッチ非対応	
本体カラー	スノーホワイト	マットブラック	スノーホワイト	マットブラック	スノーホワイト	マットブラック	スノーホワイト	マットブラック
型番	BC-SD15T-C-W	BC-SD15T-C-B	BC-SD18T-C-W	BC-SD18T-C-B	BC-SD21T-C-W	BC-SD21T-C-B	BC-SD700F2-ST-W	BC-SD700F2-ST-B
JANコード	4993707001332	4993707001349	4993707001356	4993707001363	4993707001370	4993707001387	4993707001271	4993707001288
モニターサイズ	15.6インチ(16:9)		18.5インチ(16:9)		21.5インチ(16:9)		7インチ(16:10)	
解像度	1920×1080		1920×1080		1920×1080		1024×600	
表示範囲	W344.1×H193.5mm		W408.9×H230.0mm		W476.0×H267.8mm		W156×H87.5mm	
視野角	170°(横)、170°(縦)		178°(横)、178°(縦)		178°(横)、178°(縦)		150°(横)、140°(縦)	
白光輝度	250cd/m <sup>2</sup>		300cd/m <sup>2</sup>		250cd/m <sup>2</sup>		250cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比	800:1		1000:1		1000:1		800:1	
応答速度	30ms		20ms		22ms		25ms	
インターフェイス	USB Type-C+HDMI		USB Type-C+HDMI+DisplayPort+VGA		USB Type-C+HDMI+DisplayPort+VGA		USB Type-A	
電源	5V(USB Type-C)または、12V(ACアダプタ)		5V(USB Type-C)または、12V(ACアダプタ)		5V(USB Type-C)または、12V(ACアダプタ)		5V(USB Type-A)	
電圧 / 電流	USB-C=5V/1.5A、HDMI+DC=12V/0.45A		USB-C=5V/3A、HDMI(DP/VGA/USB-C)+DC=12V/1.5A		USB-C=5V/3A、HDMI(DP/VGA/USB-C)+DC=12V/1.35A		5V/0.485A	
使用環境	温度:0℃~40℃、湿度:20%~90%		温度:0℃~40℃、湿度:20%~90%		温度:0℃~40℃、湿度:20%~90%		温度:-20℃~45℃、湿度:20%~80%	
対応OS	Windows 10/11		Windows 10/11		Windows 10/11		Windows 10/11	
外形寸法(mm)	W378×D28×H244mm		W450×D46×H275mm		W533×D47×H329mm		W197×D151×H185mm(スタンド込み)	
本体重量	1.4kg		3.0kg		4.3kg		0.8kg(スタンド込み)	
標準セット内容	本体、USB Type-Cケーブル		本体、USB Type-Cケーブル、ACアダプター		本体、USB Type-Cケーブル、ACアダプター		本体	
オプション	スピーカー 2W×2、スタンド		スピーカー 2W×2、スタンド		スピーカー 2W×2、スタンド		-	



 **安全に関するご注意**

ご使用前に、各種取扱説明書に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。  
誤った使用方法是火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

●記載されている会社名及びロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。●画像はイメージで実際とは異なる場合があります。●商品のデザイン・仕様・価格等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容を当社の許可無く転載・複写することを禁止いたします。



[ 東京本社 ]  
TEL : 03-5229-5190(代) FAX : 03-5229-5199  
MAIL : info@busicom.co.jp

URL <https://www.busicom.co.jp/h/cd/> | ビジコム タッチ&セカンドモニター 検索

東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 | 山口

