


BC-BS80 シリーズ



衛生面を重視した、抗菌仕様の 1次元/2次元 バーコードリーダー

- 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様
- 名刺より小さいコンパクトサイズ
- 「Bluetoothモード」と「USBモード」、利用シーンに合わせて選べる通信方法
- 用途に合わせて「1次元」「2次元」モデルから選択可能

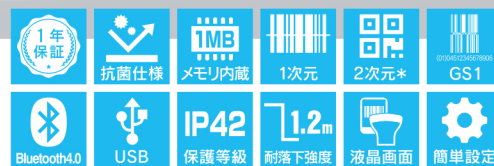

*: BC-BS802Dのみ



特長1 アルコール清掃OK

本体にはアルコールでの清掃*も可能な抗菌加工素材を採用。医療機関や介護施設など、衛生面が特に重視される環境でのご使用にも最適です。*濃度75%以下のアルコール



特長2 高性能で快適な読み取り

高水準のデコードチップを内蔵し、優れた読み取り性能を発揮します。2次元モデルは全方向読み取り対応で、バーコードの向きを気にせずスキャンが可能です。



Bluetooth®

特長3 データコレクターとしても

読み取りデータはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能。保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。



特長4 軽量・コンパクトサイズ

本体は手のひらに程よく収まるコンパクトサイズで、ボタン操作がしやすい設計。重量も約62gと軽量なので、モバイル運用にも最適です。

製品タイプ		1次元モデル	2次元モデル
型番		BC-BS801D-CW	BC-BS802D-CW
JANコード		4993707002568	4993707002490
読取部	読取コード	2次元	QR Code, DataMatrix, PDF417, MicroQR, etc.
		1次元	JAN, EAN, UPC-A/E, ISBN, NW-7, ITF, Code128, Code39, Code93, GS1-128, GS1 DataBar, etc.
	最少分解能	0.127mm	
	読み取り方式	2500pixel CCDセンサー	752×480pixel CMOSセンサー
	PCS値	30%	30%
	読取角度	ピッチ: ±55°、スキュー: ±75°、チルト: 25°	ピッチ: ±55°、スキュー: ±55°、チルト: 360°
読取距離	JAN-13: 55~410mm (13mil)	JAN-13: 60~380mm (13mil)	
	Code39: 105~175mm (5mil) Code128: 60~340mm (10mil)	Code39: 60~190mm (5mil) DataMatrix: 85~140mm (10mil) QR Code: 40~190mm (15mil) PDF417: 85~150mm (6.7mil)	
読取確認	ブザー、LEDインジケータ、パイブレーション		
インターフェース	無線	Bluetooth 4.0 (HID/SPP/BLE)	
	有線	USB (端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)	
通信距離 (参考値)		50m (オープンスペース)	
メモリ容量		1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)	
電源	バッテリー	リチウムイオン電池 (3.7V 900mAh)、充電時間/約3.5時間	
	動作時間	11時間の連続使用可※1	6時間の連続使用可※1
	消費電流	動作時: 75mA、待機時: 5mA	動作時: 260mA、待機時: 10mA
環境性能	動作温度	-20℃ ~ 50℃	
	保管環境	温度: -40℃ ~ 70℃、湿度: 5% ~ 95% (結露なきこと)	
	耐久性	耐落下強度: 1.2m、保護等級/IP42	
適合法令および規格		認証: 無線機器認証取得済、レーザー安全規格: IEC60825-1 (クラス2) ※2、抗菌規格: ISO 22196:2011 (ケース、ボタンのみ)	
本体カラー		クリーンホワイト	
外形寸法/重量		約W46mm×D24.5mm×H88mm、約62g (ストラップ除く)	
標準セット内容		本体、ハンドストラップ、ネックストラップ、USBケーブル、クイックスタートガイド	

※1: 同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合 ※2: BC-BS802Dのみ

▲安全に関するご注意

ご使用前に、各種取扱説明書に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

●QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。●Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. USAの商標または登録商標です。●記載されている会社名及びロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。●画像はイメージで実際とは異なる場合があります。●商品のデザイン・仕様・価格等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合がありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容を当社の許可無く転載・複製することを禁止いたします。

