

TLP2824Plus設定手順書


※USB接続とパラレル接続では設定手順が一部異なります

1. ドライバのインストール


【USB接続の場合】

付属のドライバCD-ROMをパソコンにセットします。
プリンタをパソコンに接続して電源を入れて下さい。


「いいえ、今回は接続しません」を選択して
「次へ」をクリックします。

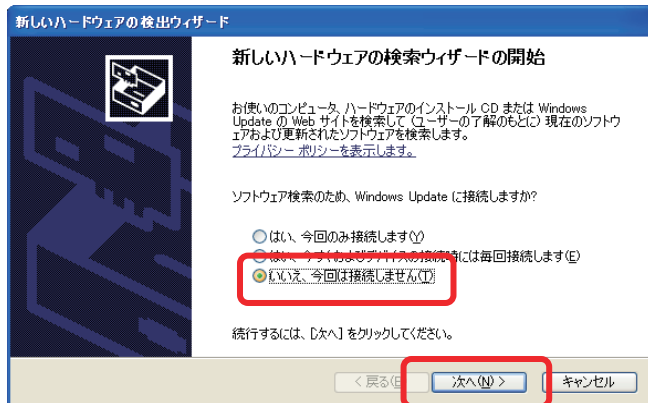

「ソフトウェアを自動的に～」を選択して
「次へ」をクリックします。

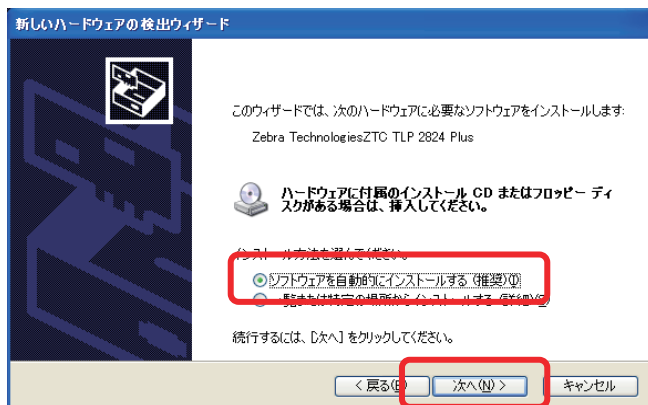


「完了」をクリックします。
手順書「2. ドライバの設定」に進みます。

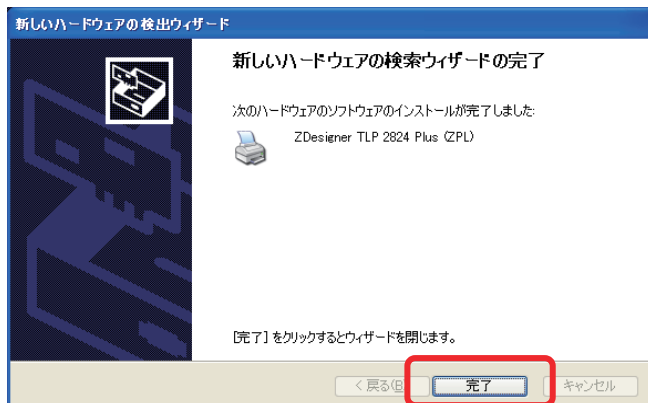


【パラレル接続の場合】


「次へ」をクリックします

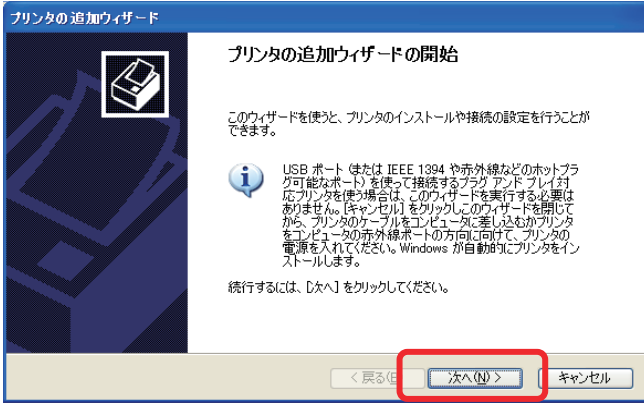


「このコンピューターに接続～」のみチェックして「次へ」をクリックします。

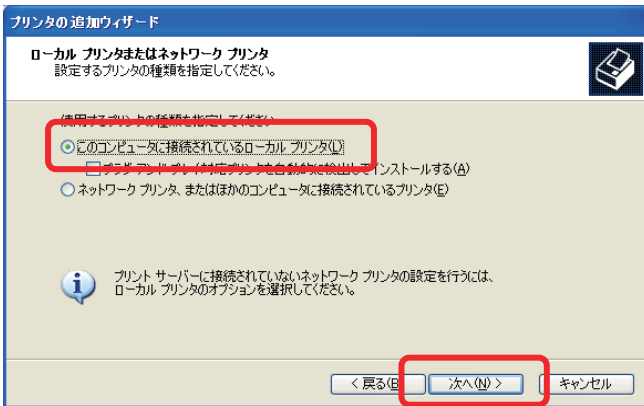


「次へ」をクリックします。

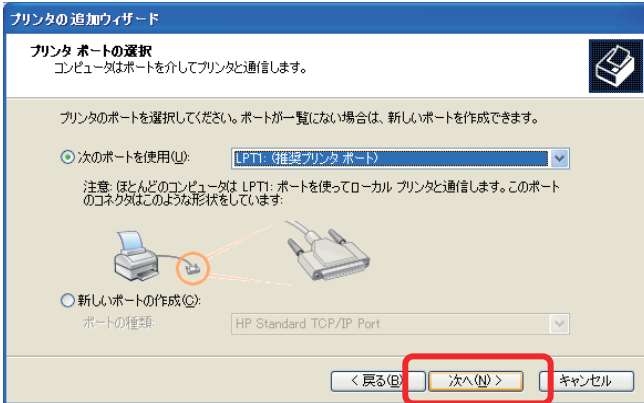


「ディスク使用」をクリックします。

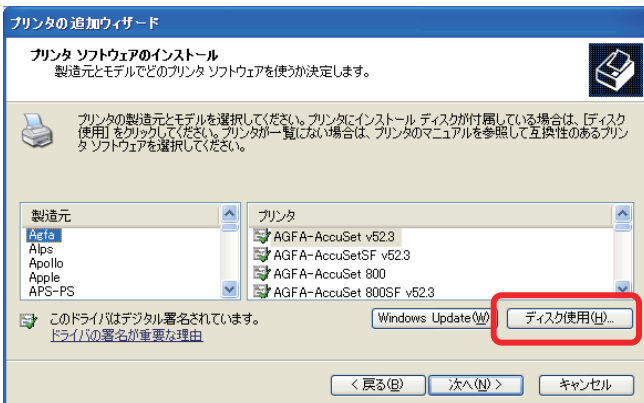


「参照」をクリックして
[マイコンピュータ]-[CD-ROM]-
[プリンタドライバ]-[ZDD1.5.10]-[ZBRN]-
[Win32]-[monitor.inf]
を参照します。

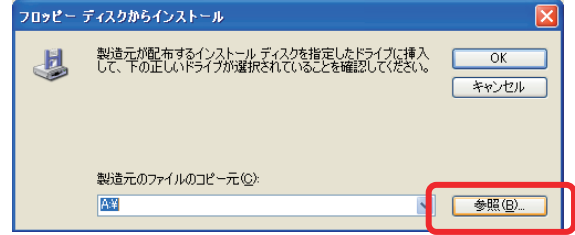


[monitor.inf]を指定して「開く」をクリックします。

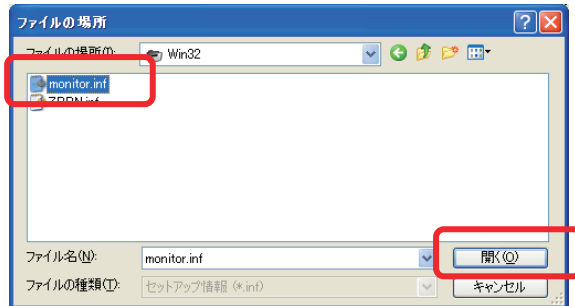


【製造元のファイルコピー先】が変更されている事を確認して「OK」をクリックします。

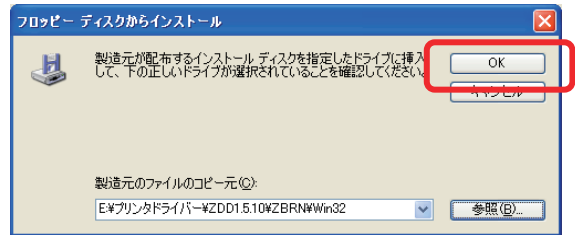


[ZDesigner TLP 2824 Plus (EPL)] を選択して「次へ」をクリックします。

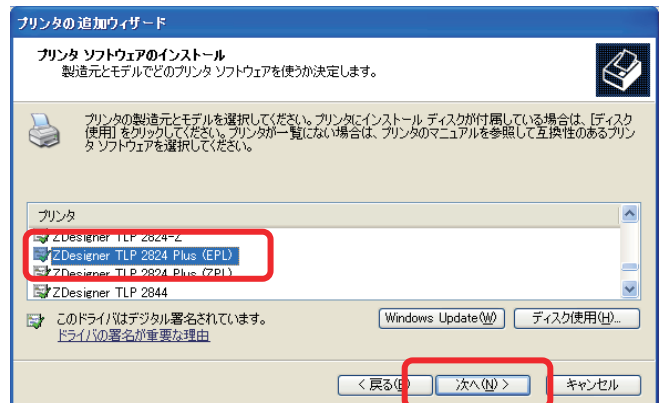


「このプリンタを通常使う～」のチェックは「いいえ」にチェックして「次へ」をクリックします。

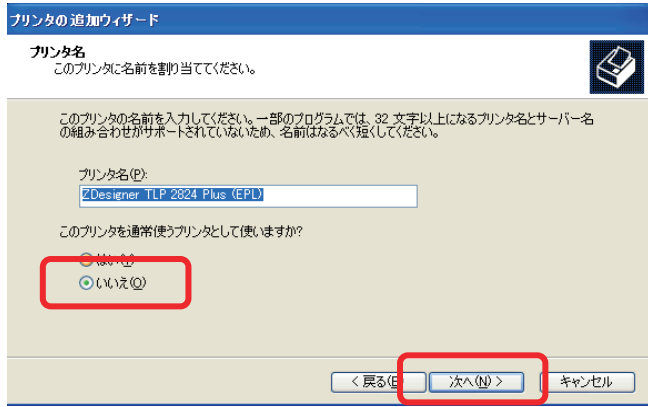


「次へ」をクリックします。

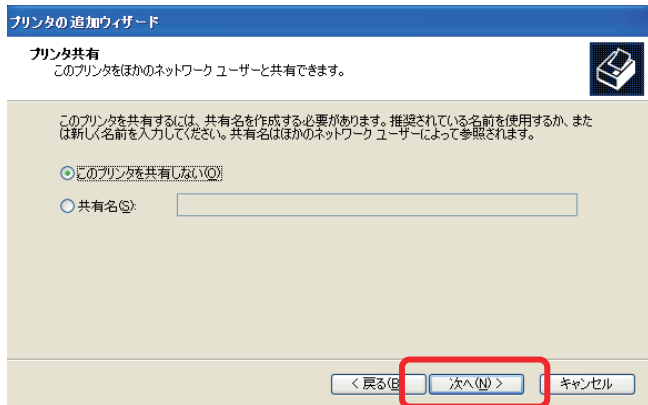


「次へ」をクリックします。

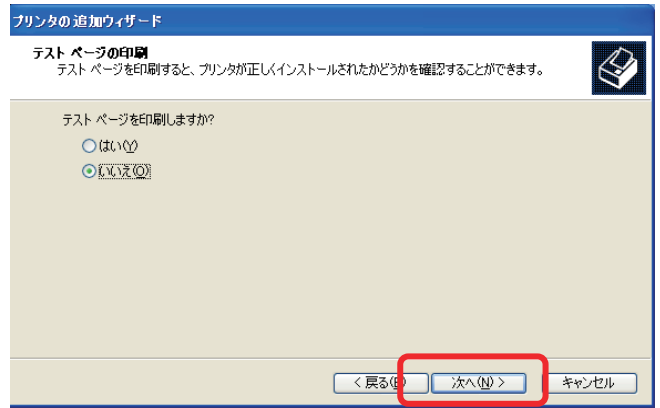

「完了」をクリックします。

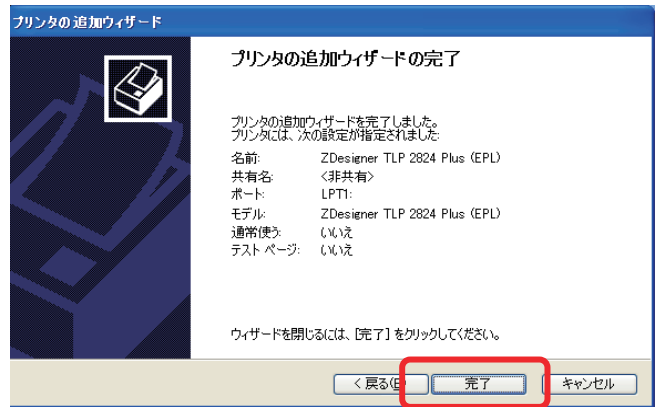

2. ドライバの設定

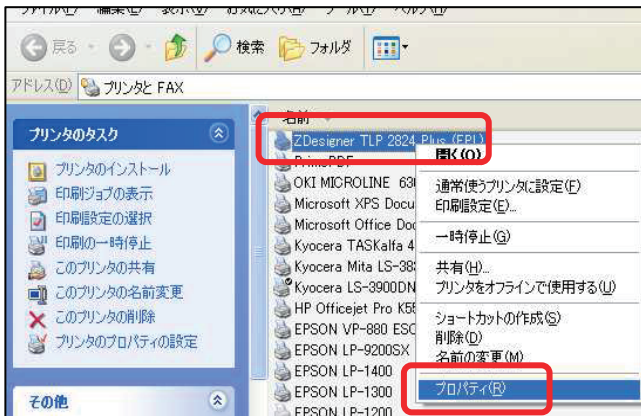

【パラレル接続の場合】

プリンタとFAXの画面に

[ZDesigner TLP 2824 Plus (EPL)]


が追加されていますので、プリンタ名で右クリックを押して「プロパティ」を選択します。

【USB接続の場合】


プリンタとFAXの画面に

[ZDesigner TLP 2824 Plus (ZPL)]

が追加されていますので、プリンタ名で右クリックを押して「プロパティ」を選択します。

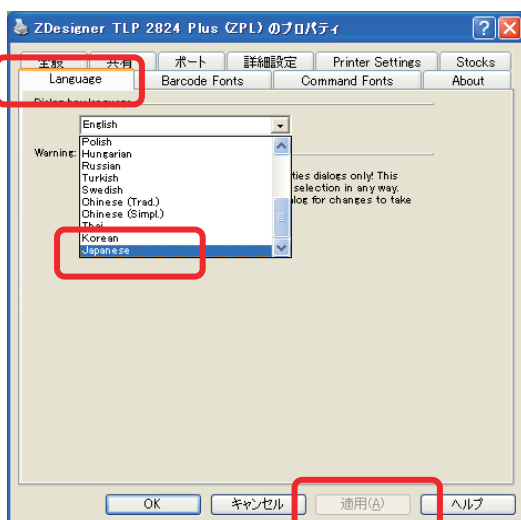

「Language」のタブをクリックして「Japanese」を選択し「適用」をクリックします。

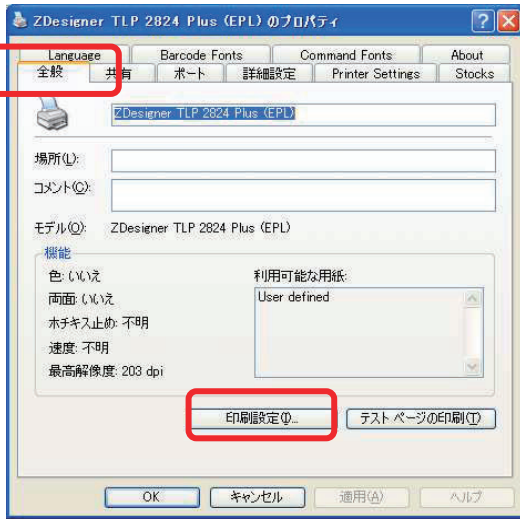


「全般」のタブをクリックして
「印刷設定」をクリックします。

【USB接続の場合】

[オプション]タブの設定(変更点のみ記載)


[スピード]:5 [濃度]:11
[幅]:3.4 [高さ]:3.1 ※単位はcm

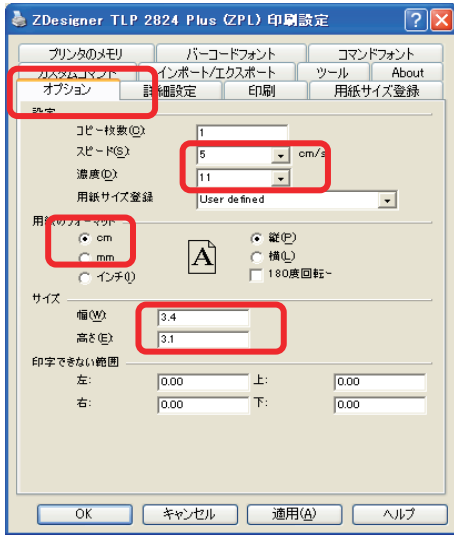

【パラレル接続の場合】


[オプション]タブの設定(変更点のみ記載)

[スピード]:3.7 [濃度]:11
[幅]:3.4 [高さ]:3.1
[上]:0.2 ※単位はcm

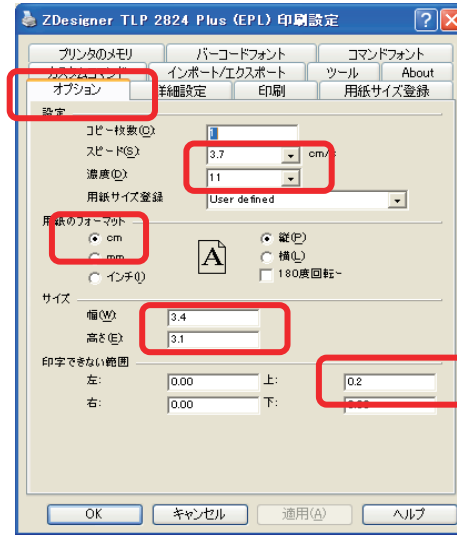


[詳細設定]タブの設定(変更点のみ記載)

[オペレーションモード]:ティアオフ
[台紙タイプ]:熱転写
※感熱ラベルをご使用の場合はダイレクトサーマル
[追跡モード]:Web検知
[上揃え]:0.15(cm)※0.1~0.2の間で調整して下さい
※左右のずれは[左ポジション]を0.2~-0.2の間で調整して下さい(推奨0.1)

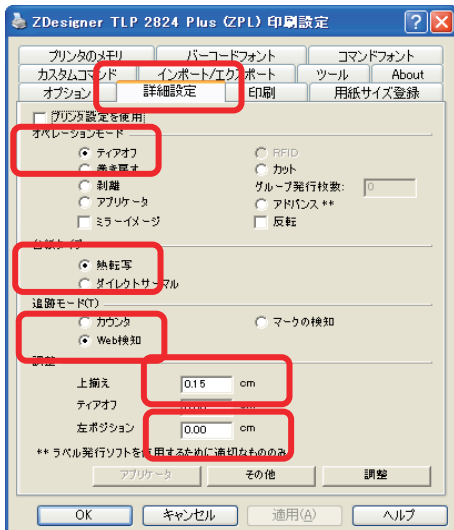


[詳細設定]タブの設定(変更点のみ記載)

[台紙設定]:熱転写
※感熱ラベルをご使用の場合はダイレクトサーマル
[台紙種類]:Label with gaps
[ギャップ長]:0.3(cm)

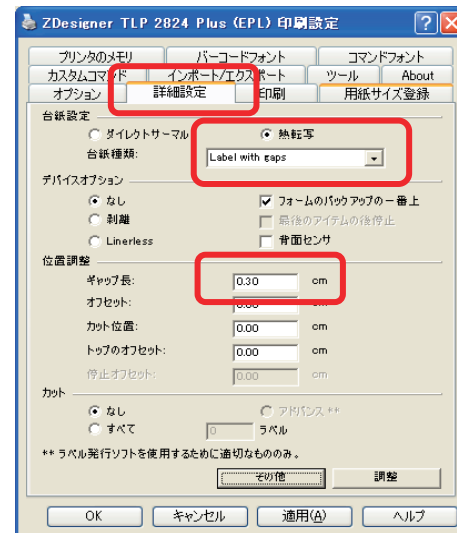


【USB、パラレル共通】

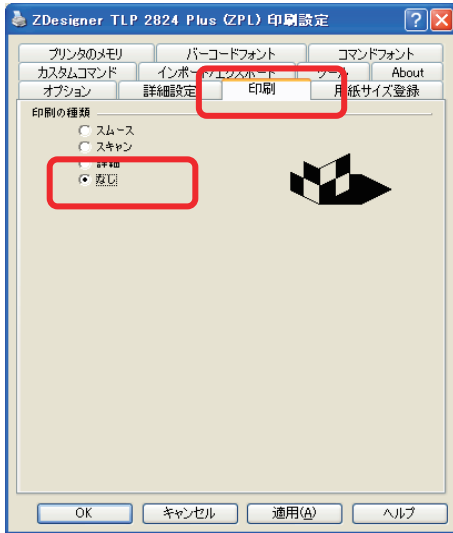

[印刷]タブの設定
[なし]にチェックします。

画面下の「適用」をクリックして「OK」をクリックします。

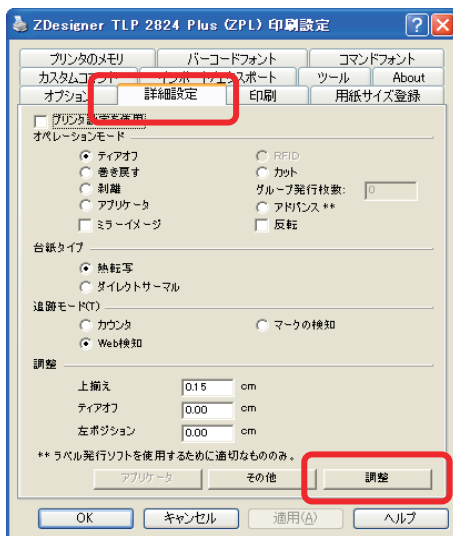

※SelfTest印刷について

以前のTLP-2824ではFeedボタンを押しながら電源つけてボタンから指を離すことでSelfTestを実施できましたが、TLP-2824Plusでは下記の方法にて実施します

プリンタのプロパティを開き、印刷設定を開きます
印刷設定画面の詳細設定タブ右下の「調整」を押します

白紙が数枚印刷されます。最後にFeedボタンを押して、白紙が1枚印刷されれば完了となります。