

BC-NL2200U



QRコードもJANコードもこの1台で！
1次元・2次元の主要なバーコードに対応

- ・紙面はもちろん液晶画面上のバーコードも
- ・エルゴノミクスに基づいた快適で使いやすいデザイン



特長

液晶画面対応



紙面のバーコードはもちろん、スマートフォンに表示されたWeChatPay、Alipayアプリの電子決済用のバーコード、会員証アプリのバーコード…など、様々な媒体に表示/印字された1D/2D/QRバーコードを読みとります。




縦位置のバーコードも読取可能

縦位置のバーコードでも、スキャナの角度を変えることなく読取りが可能。バーコードの向きに関係なく各種シンボルを360°どの方向からでも読み取れます。

ハンズフリースタンド（オプション）

別売のスタンドとの併用で、ハンズフリーでのバーコード読取りも運用可能です。ハンズフリーなので両手を使えスピーディーな読取りが可能です。

（型番：BC-NLSTD20）

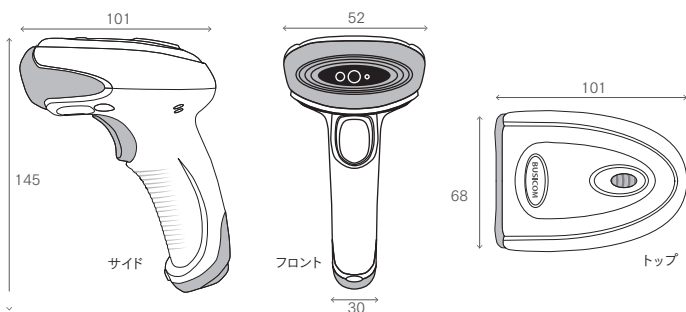

寸法図

製品名	2次元バーコードリーダー	
型番	BC-NL2200U-W	BC-NL2200U-B
カラー	スノーホワイト	マットブラック
JAN	4993707002377	4993707002384

読取りコード	
2次元バーコード	QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix (※1)
1次元バーコード	JAN, EAN, UPC-A/E, ISSN, ISBN, NW-7 (Codabar), Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Code 39, Code 128, Code 11, Matrix 2 of 5, GS1 128, <GS1 Databar> RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14

環境条件	
耐落下強度	1.2mから落下後正常動作
保護等級	IP42
動作温度	-20℃～+50℃
湿度	-5%～95%（結露無いこと）

パフォーマンス	
読取方式	640 × 480 CMOSセンサ
インターフェース	USB1.1（キーボードインターフェース）
ケーブル	ストレートケーブル（1.9m）
最小分解能	0.076mm
電源	接続先より供給 5VDC±5%
消費電力	最大<270mA、動作時 140±15mA、待機時 14.3±2mA
光源	赤色 LED(625±10nm)
読取確認	LED(緑)、ブザー（調整可）

サイズ	
寸法重量	(L) 101mm × (W) 68mm × (H) 145mm
重量	165g（ケーブル除く）

※1：2次元コードの2バイト文字（ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字）には対応しておりません。

※WeChatPayはTencent社の、AlipayはAlibaba社の、iPhone、iPadはApple Inc.の、AndroidはGoogle Inc.の、WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標あるいは商標です。他、記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。

BUSICOM

東京本社 TEL：03-5229-5193

〒112-0014 東京都文京区関口1-20-10

株式会社ビジコム システム機器営業部 住友不動産江戸川橋駅前ビル



URL <https://www.busicom.co.jp/h/> ビジコムハードウェア 検索